



Tažené žací stroje s kondicionérem
FC 1061 TC -TL





Obsah

04 - 05 FC 3161 TC / 3561 TC / 4061 TC / 4461 TC / 3161 TCD RA / 3561 TCD RA Středová tažná oj: maximální výkonnost

06 FC 2861 TL / 3616 TL / 3561 TL Stranová tažná oj: vše, co potřebujete

07 FC 3161 TLV Dvojřádek s celkovou šířkou pod 3 metry

08 FC 3161 TC / 3561 TC / 4061 TC / 4461 TC / 2861 TL / 3161 TL / 3561 TL Méně nečistot v píci pro nejvyšší kvalitu krmení

09 Jak hodnotí FC jejich uživatelé

10 - 11 OPTIDISC ELITE: Optimální řez

12 - 13 FC 1061 TL / 1061 TC Široká nabídka kondicionérů uzpůsobená Vaším potřebám

14 - 15 FC 3161 TCD RA / 3561 TCD RA Řádkování bez shrnování

16 - 17 FC 4061 TC / 4461 TC Vysoká výkonnost - minimální požadovaný výkon

FC 1061

Tažené žací stroje s kondicionérem

DYNAMICKÉ SEČENÍ

JAK SKLIDIT PÍCI Z POLÍ A LUK CO MOŽNÁ NEJRYCHLEJI, ABY SI ZACHOVALA CO NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ŽIVIN? TO JE OTÁZKA, KTEROU MUSÍ CHOVATELÉ DOBYTKA ŘEŠIT KAŽDÝ DEN, PROTOŽE POČASÍ JE NEVYZPYTATELNÉ A CENY ZA VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY DO KRMIVA STÁLE ROSTOU.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA PRO VYŠŠÍ KVALITU PÍCE.

Žací stroje s kondicionérem série FC 1061 nabízí rychlé sečení bez znečištění píce, a to jak těžké travní hmoty, tak i jemných pícnin (jetel, vojtěška). Zároveň díky kondicionéru dokáží velmi kvalitně nalámat (namačkat) posečenou píci pro rychlejší zavadnutí a sušení. Ušetříte peníze a zvýšíte své výnosy díky těmto jedinečným strojům.

VŠESTRANNÝ STROJ. Žací stroje s kondicionérem KUHN se přesně přizpůsobí Vaším potřebám: rozhazování na široko, shazování do dvojřádku, různé šířky řádků... Možností je celá řada!

ÚSPORNÉ STROJE. Provozní náklady těchto strojů jsou sníženy na minimum, protože mají nižší nároky na příkon než srovnatelné konkurenční modely. Náklady na údržbu jsou rovněž nízké díky spolehlivé žací liště OPTIDISC ELITE a jisticímu systému PROTECTADRIVE. Jákýkoli uživatel těchto strojů Vám to potvrdí!

18 FC 1061
Volitelná výbava

19 Technické specifikace



STŘEDOVÁ TAŽNÁ OJ: MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST


Řada FC 1061 se středovou tažnou ojí (modely TC) je vyráběna v pracovních záběrech od 3,10 do 4,40 m. Lze ji osadit různými typy kondicionérů (ocelové prsty, válce SQUAREFLEX nebo DOUBLE CRIMP). Středová oj snižuje čas potřebný k manévrování na souvrati o 10 až 15 % v porovnání se stroji se stranovou ojí. Závěsová hlava GYRODINE výrazně zvyšuje pracovní komfort a zajišťuje mnohem klidnější chod stroje. U menších modelů se záběry 3,10 m a 3,50 m jsou k dispozici varianty se shazovacími dopravníky.

PŘIZPŮSOBTE ŘÁDKY NÁSLEDUJÍCÍ OPERACI



Stroj je zkonstruován pro sečení obrovského množství píce, kterou je možné ukládat třemi způsoby:

- Pravidelné řádky s nastavitelnou šířkou
- Rozhazování na široko, velmi rovnoměrné **(A)**. Změna z řádkování na rozhazování na široko je snadná a provádí se bez náradí. Shazovací desky jsou uloženy na tažné oji.
- Dvojřádky **(B)** s celkovou šířkou 2,70 m pro model FC 3161 (vhodné pro 3m sběrač) a 3,50 m pro model FC 3561. Pro tvorbu dvojřádků je stroj vybaven fixními asymetrickými shazovacími deskami (výbava na přání).

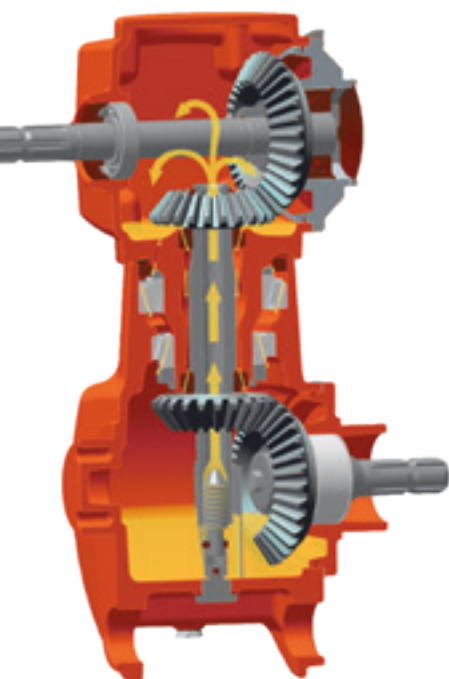

GYRODINE: SPOLEHLIVÁ ZÁVĚSOVÁ HLAVA OTOČNÁ O 90°

Heavy-duty otočná závěsová hlava GYRODYNE pro extrémní zatížení umožňuje otáčení pod úhlem 90° mezi traktorem a žacím strojem, náhonová kloubová hřídel je však stále v přímé poloze bez zalomení. Požadavky na údržbu jsou minimální (pouze jednou ročně se mění olej). Stroj se připojuje do spodních táhel traktoru s čepy jištěnými proti otočení. Tento systém závěsové hlavy je velmi spolehlivý s dokonalou manévrovatelností.

profi
THE FARM MACHINERY MAGAZINE



EXKLUZIVNĚ

HODNOCENÍ MAGAZÍNU PROFI

«Velmi oceňujeme to, že díky středové oji není nutné prosekávat pole (obzvlášť při absenci GPS).»
«FC 3160 TDC je výsledkem důmyslného vývoje.»
«Různá nastavení lze provést jen s pár kousky nářadí.»
«Větší kola jsou velkou výhodou vzhledem k hmotnosti stroje (2 390 kg). Pracovní výkonnost i zpracování samotného stroje jsou skvělé.»

STRANOVÁ TAŽNÁ OJ

Série FC 1060 s levostrannou ojí je k dispozici v pracovních záběrech od 2,80 do 3,50 m. Různé typy kondicionérů zajistí rychlejší sušení píče.

Výhody:

- Velmi snadné manévrování díky závěsové hlavě GYRODINE a levostranné ojí.
- Řádkování na bok, na střed nebo rozhazování na široko.
- Široký výběr kondicionérů: ocelové prsty, válce SQUAREFLEX a válce DOUBLE CRIMP.

Jedná se o velmi ekonomickou variantu, která je navržena tak, aby zajistila vysokou výkonnost práce zemědělců se středně velkými pozemky.



DVOJŘÁDEK S CELKOVOU ŠÍŘKOU POD 3 METRY

S pracovním záběrem 3,10 m, dvojrýchlostním kondicionérem a hydraulicky nastavitelnými shazovacími plechy je model FC 3161 TLV schopen shazovat posečenou píci z celkového záběru 6 m do dvojřádku o šířce, která nepřesahuje 2,80 m, což je ideální pro sklízecí řezačky se sběračem o maximální šířce 3 metry.

MODEL PRO VELKÉ ZEMĚDĚLCE A SLUŽBAŘE

Šetříte čas a peníze s tímto strojem. Shrnování díky jeho jedinečným schopnostem už není potřeba a pracovní výkonnost sklízecí řezačky je zvýšena. Navíc dochází ke zvýšení kvality píce, protože není znečištěna zeminou a kameny, které by se do ní přimíchaly při shrnování, a snižuje se odrol drobných lístků u jetele a vojtěšky.



Nastavení oje pro optimální sečení

Když změníte pozici shazovacích plechů, automaticky se přizpůsobí i poloha tažné oje. Tím je zajištěno:

- Kola traktoru nikdy nepřejíždí přes posečenou píci, jediné při manévrování.
- Vždy je využit plný pracovní záběr lišty.
- Je tvořen dvojřádek o šířce méně než 3 m, který se jednoduše sbírá sběračem.

O jeden hydraulický okruh méně

Díky selektoru pro výběr ovládaného hydraulického zařízení jsou pro obsluhu stroje FC 3161 TLV potřebné pouze dva hydraulické okruhy. Polohu shazovacích plechů lze ovládat i samostatně, což je důležité na příklad na strmých svazích, aby byl řádek tvořen přesně na potřebném místě.

MÉNĚ NEČISTOT V PÍCI PRO NEJKVALITNĚJŠÍ KRMENÍ

Snižte náklady díky krmivu s lepší výživovou hodnotou. Zisky z chovu dobytka začínají již v silážních jámách, balících, silech a stozích. Cíl je jasný: produkovat co nejvíce masa nebo mléka z krmné dávky tím, že krmivo bude výživnější. Toho lze dosáhnout pouze za předpokladu sklizně čisté píce, která nebude znečištěna zeminou, a zachováním neponičeného travního strniště pro další sklizeň. Společnost KUHN díky pečlivému zaměření na technické detaily dokázala vyvinout žací stroje s kondicionérem, které Vám pomohou získat co nejvíce z Vaší píce a zvýšit Vaše zisky.



Konstantní přítlak žací jednotky

Zavěšení žací jednotky řady FC 1061 je odpruženo torzními tyčemi, míru přítlaku je možné nastavit na obou stranách žací lišty zvlášť. Dochází tak k dokonalému kopírování terénu a je udržována jednotná výška sečení. Díky tomu je zajištěna ochrana travního strniště i samotného stroje a posečená píce není znečištěna hlínou.



EXKLUZIVNĚ

Rovnoměrné rozhazování na široko

Plášť kondicionéru je kloubově spojen s hlavním rámem, je tak nezávislý na pohybech žací lišty a zůstává stále v konstantní výšce nad zemí. I na nerovném terénu je proto dosaženo rovnoměrného rozhazování na široko.



Šetřete porost a půdu

Extra široké pneumatiky vytvářejí velmi malý tlak na půdu jak během sečení, tak při otáčení na souvratí. Tím je chráněn travní porost a je zabráněno utužování půdy.

JAK HODNOTÍ FC JEJICH UŽIVATELÉ

CHOVATELÉ DOBYTKA PO CELÉM SVĚTĚ MUSÍ ČELIT RŮZNÝM PROBLÉMŮM A VÝZVÁM, ALE JEJICH CÍLE PŘI SKLIZNI PÍCE JSOU VELMI PODOBNÉ.

KAŽDÝ CHCE ZVÝŠIT PRODUKTIVITU A EFEKTIVITU KVŮLI ÚSPORĚ NÁKLADŮ. NEJVYŠŠÍ ÚSPOROU JE SKLIZEŇ KVALITNÍCH PRODUKTŮ. JEJICH NÁZORY JSOU:



R. BREZZI

PIEMONTE, ITÁLIE

«Stroj FC 3160 TCR pouze nezlepšil sklizeň sena a senáže na naší farmě, on ji naprosto změnil. Se strojem jsme pracovali na více než 100 hektarech a zajistil nám vysokou produktivitu a dokonalé tvarování řádků během sezóny s velmi náročným průběhem. Neustálý déšť a málo vhodného času k sečení nás nutily k co nejrychlejší práci, aniž by však došlo ke snížení kvality píce. Toho jsme dosáhli díky novému žacímu stroji FC a jsme velmi spokojeni. I při vysokých pracovních rychlostech (15-18 km/h) vždy dosáhnete výborné kvality píce.»



J. KUJALA

JIŽNÍ OSTROBOTNIE, FINSKO

«FC 3160 TCD jsme využili loni na dvě seče, což odpovídá 700 hektarům. Podmínky byly ve Finsku extrémně náročné, protože silně pršelo a půda byla hodně vlhká. Byli jsme velmi příjemně překvapeni nízkými nároky žacího stroje na příkon. Obrovské pneumatiky jsou na mokřích pozemcích neuvěřitelně důležité. Díky kvalitně odpruženému zavěšení žací lišty byla píce čistě posečena bez nežádoucích příměsí.»



S. BROWN

QUEENSLAND, AUSTRÁLIE

«Jako chovatelé dobytka pro mléčnou produkci na tomto stroji velmi oceňujeme schopnost poradit si s velkým objemem hmoty, žací lišta má čistý řez, stroj je stále schopen udržovat vysokou pracovní rychlost a svým kondicionérem zajišťuje velmi kvalitní lámání píce díky rotoru s ocelovými prsty. Kompaktní velikost, a to od heavy-duty převodovky až po žací lištu, je také obrovskou výhodou.»



OPTIMÁLNÍ ŘEZ

Žací lišta OPTIDISC ELITE byla vyvinuta ve spolupráci s těmi, kdo ji používají - se zemědělci. Kombinuje v sobě kvalitu sečení, spolehlivost a pohodlné ovládání. Přesně splňuje požadavky velkých farem a službařů:

- Má celoživotní mazací náplň.
- Je skvěle přizpůsobena pro velmi výkonné traktory.

BEZKONKURENČNÍ KVALITA SEČENÍ!

Žací lišta KUHN OPTIDISC ELITE je příkladem toho, jak může společné úsilí zemědělců a výrobce zemědělských strojů posunout techniku dopředu. Tato lišta v sobě kombinuje vysokou kvalitu sečení s maximální spolehlivostí a uživatelským komfortem. Lišta je absolutně bezúdržbová, má celoživotní mazací náplň a je dimenzována pro práci s velmi silnými traktory. Přesně tak splňuje požadavky velkých zemědělců a službařů.




Minimální vzdálenost pro čistý řez

V místě, kde se disky rozbíhají (**A**), se vzdálenost mezi nimi snižuje, aby bylo překrytí nožů větší. Výsledkem je čistý řez, i když je tráva krátká nebo lehká.

Maximální vzdálenost pro lepší průchodnost píce

V místě, kde se disky sbíhají (**B**), se vzdálenost mezi nimi zvětšuje, aby poskytly větší prostor pro průchod píce. Posečená píce je rychle odváděna pryč, aby nepřekážela v práci žací lišty.

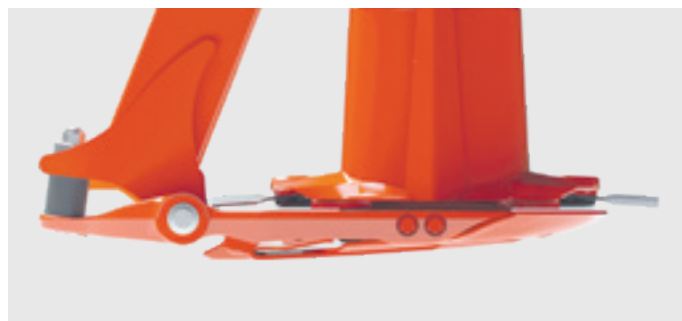


Klouzání po travním strništi

Během sečení ve vlhkém terénu se může stát, že se na přední stranu lišty nalepuje hlína. To ovšem neplatí pro lištu OPTIDISC ELITE! Ta je vybavena splazy, které mají díky svému tvaru velmi dobrou průchodnost. Je tak chráněno nejen travní strniště, ale i kvalita píce, zároveň je zajištěna rovnoměrná výška sečení, a to vše i ve velmi náročných podmínkách.

NEJKVALITNĚJŠÍ SOUČÁSTKY ZESILUJÍ SRDCE ŽACÍ LIŠTY

Nejkvalitnější součástky zesilují srdce žací lišty:

- Disky jsou uloženy na dvouřadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem.
- Převodová kola vykovaná s vysokou přesností z oceli mají velký průměr, díky tomu jsou neustále v záběru 3 zuby.
- Vykované disky jsou zakalené po celém svém povrchu.
- Splazy vyrobené z kalené oceli mají vysokou odolnost vůči otěru. Na splazy je možné ještě přišroubovat ochranné obložení.
- Jištění PROTECTADRIVE.

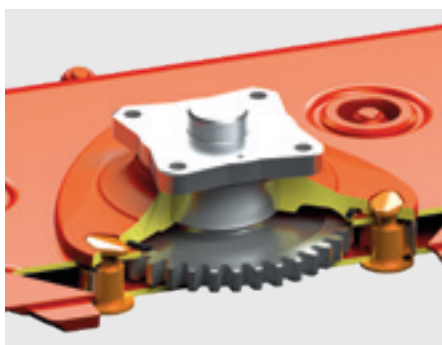

PROTECTADRIVE:

Chrání a snižuje náklady

Největším rizikem žacích lišt je zablokování disku cizím předmětem nebo nárazem. Následky bývají mnohdy fatální a skončí výměnou celé lišty. Právě tomu brání jištění PROTECTADRIVE. V případě zablokování disků dojde po překonání přesně dimenzovaného přepětí díky speciálně navržené drážce k ukroucení hnací hřídelky disku. Díky tomu celý disk odpadne a nehrozí vážné poškození ozubených kol ani lišty. Následnou opravu zvládne obsluha na poli za 15 minut a to při velmi nízkých servisních nákladech.

EXKLUZIVNĚ

Extra robustní tam, kde je potřeba!

Moduly žacích disků jsou k liště připevněny dlouhými šrouby. Tyto šrouby vedou skrz celou tloušťku lišty, čímž je zajištěna vysoká robustnost a odolnost vůči vymačkání. Hnací hřídelka s pastorkem jsou tak vždy v přesné poloze vůči ozubeným kolům žací lišty. Tento vysoce spolehlivý systém tak snižuje náklady za opravy.

EXKLUZIVNĚ

Pro delší životnost stroje

Spojení lišty s nosným rámem je doplněno o silentbloky. Ty zajišťují dokonalé tlumení rázů a tím i výrazně delší životnost celého stroje především při vysokých pracovních rychlostech.



FAST FIT:

100% bezpečné uložení nožů

Již ve standardní výbavě jsou žací lišty vybaveny rychlovýměnnými noži FAST-FIT. Díky tomu zabere výměna nožů pouze pár minut. Silná listová pružina zajišťuje pevné uchycení nožů bez rizika jejich uvolnění.


Volné protáčení nožů

Pro vyšší kvalitu sečení a větší ochranu nožů i žacích disků se nože mohou volně protáčet o 360°.

ŠIROKÁ NABÍDKA KONDICIONÉRŮ UZPŮSOBENÁ VAŠIM POTŘEBÁM

OCELOVÉ PRSTY DIGIDRY DO DRSNÝCH PODMÍNEK

Kondicionér s ocelovými prsty pracuje velmi efektivně jak s těžkou, dlouhou a starou pící, tak i s krátkými mladými stébly. Díky jeho schopnosti zpracovat obrovské množství hmoty je tok materiálu velmi plynulý a rovnoměrný. Tato konstrukce bez systému recirkulace hmoty přináší zároveň výhody nízkých energetických nároků při zachování vysoké výkonnosti. Vzhledem k principu práce kondicionéru jsou výsledkem načechrané a provzdušněné rovnoměrné řádky. To přináší výhody rychlejšího a rovnoměrnějšího prosychání píce, což je důležité pro zachování jejích energetických a nutričních hodnot. Díky možnostem nastavení parametrů samotného kondicionéru lze dosáhnout velmi kvalitních výsledků i při sečení jetele nebo vojtěšky. Se správným nastavením a nižšími otáčkami kondicionéru se nemusíte bát ztráty jemných lístků, ale můžete využít rychlého schnutí při zachování kvality píce.

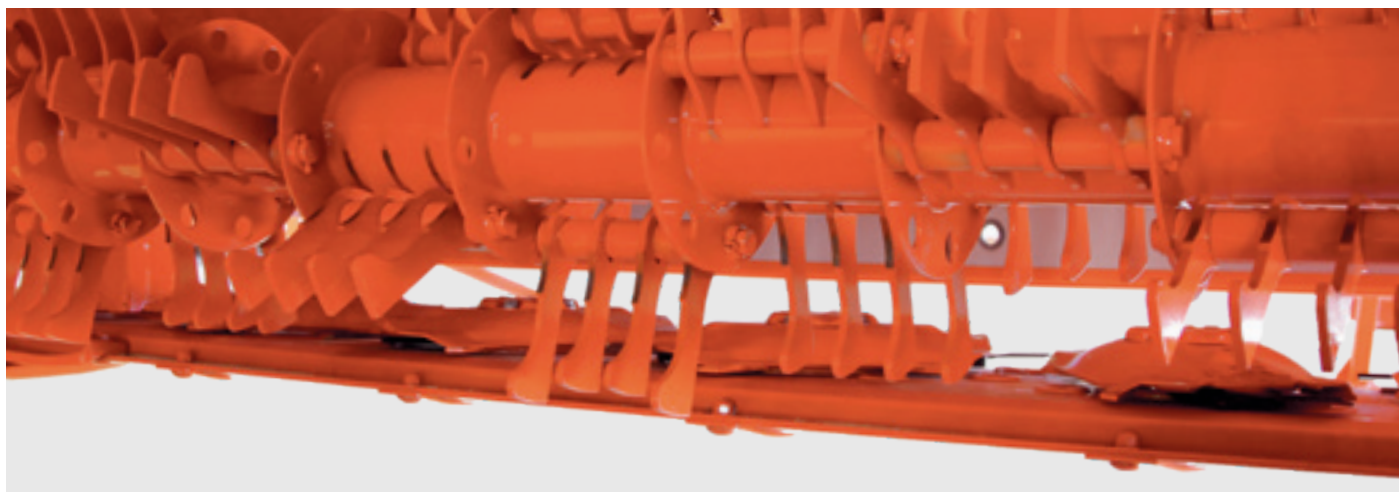

Nastavení intenzity lámání během několika vteřin

Pro přizpůsobení intenzity lámání stavu píce stačí pouze manuálně přepnout řadicí páčku pro změnu otáček. Snižte otáčky rotoru při sečení jemné píce (780 min^{-1}) a zvýšte je u těžkých trav ($1\,000 \text{ min}^{-1}$).



KUHN PLUS

Bezkonkurenční řádkování

Plášť kondicionéru je zavěšen přímo na rámu stroje, takže se nepohybuje spolu s žací lištou, která kopíruje terén. Řádkování je tak velmi plynulé a rovnoměrné bez ohledu na nerovnosti terénu.

VÁLCOVÝ KONDICIONÉR: ŠETRNÝ NÁSTROJ PRO JEMNĚJŠÍ PLODINY


Jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit za výživové doplňky do krmiva, je maximálně využít výživovou hodnotu samotného krmiva a přidat do něj rostlinný protein. K tomu je ideální jetel nebo vojtěška, jejichž lístky obsahují velké množství těchto důležitých látek. Proto je důležité, aby tyto lístky nebyly během sklizně ztraceny. Výhody válcového kondicionéru s ohledem na ochranu lístků ověřil test francouzského institutu Arvalis ve spolupráci s agrární komorou a FD machinery.

Válcový kondicionér uspoří okolo 100 eur na posečený hektar

Použitím válcového kondicionéru a shazováním do úzkého řádku snížíte ztráty lístků z píce během sklizňových operací. V případě ztrát lístků je k doplnění výživové hodnoty krmiva potřeba kupovat výživové doplňky. V závislosti na ceně těchto doplňků je možné ušetřit až 100 EUR na posečený hektar, takže se rozhodně vyplatí zvážit koupi válcového kondicionéru!

Sbírejte posečenou píci dříve!

Výsledky testu dále ukázaly, že při použití válcového kondicionéru byl obsah sušiny v píci 80% již druhý večer. U ostatních metod bylo stejných výsledků dosaženo až třetí večer.

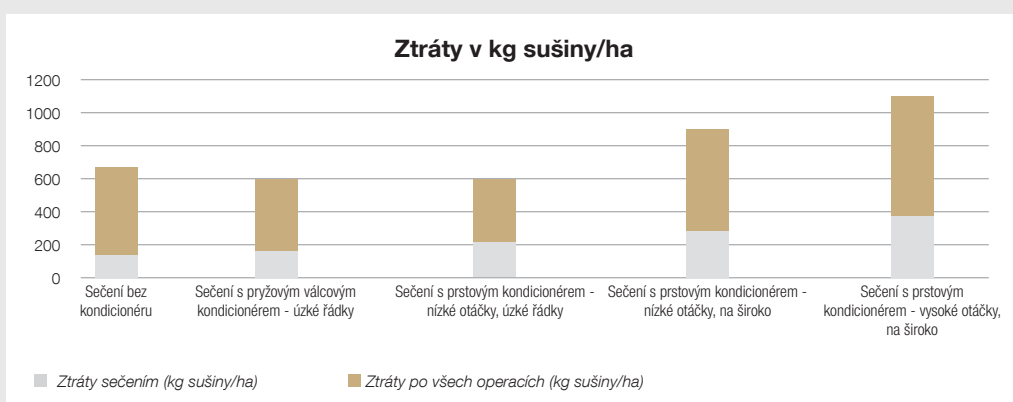

ARVALIS
Institut du végétal




Pryž nebo ocel

Modely série 1061 mohou být vybaveny těmito typy válcových kondicionérů:

- **1.** Kondicionér s pryžovými válci s exkluzivní technologií povrchu SQUAREFLAX (TLR/TCR)
- **2.** Kondicionér s ocelovými válci DOUBLE CRIMP ROLLER (TLS/TCS)

Obě varianty rovnoměrně stlačují píci tak, aby bylo odvedeno co nejvíce vlhkosti a bylo urychleno její sušení. Celý proces je velmi šetrný za účelem zachování výživných látek u jemných plodin, jako je například jetel nebo vojtěška. Robustní válce o velkém průměru 240 mm jsou zárukou plynulého toku materiálu. Přítlak mezi válci lze nastavit od 100 do 500 kg/m pro optimální intenzitu mačkání píce. Ocelové válce nejsou dostupné ve všech zemích, pro bližší informace prosím kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

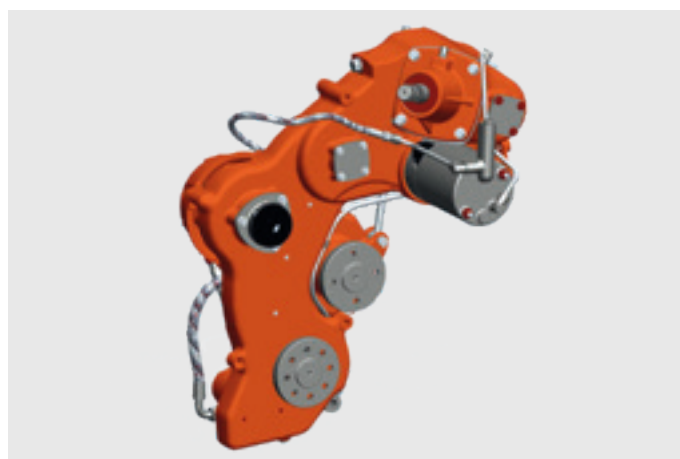

EXKLUZIVNĚ

Synchronizovaný a bezúdržbový pohon

Systém pohonu válců se skládá čistě z ozubených kol. Oba válce jsou tak dokonale synchronizovány na rozdíl od systémů s řemeny nebo řetězy. To je důležitá výhoda i vzhledem k vyšší životnosti tohoto systému a sníženým vibracím. Pohon je dále jistiť jedinečnou pojistkou se střížnými šrouby od značky KUHN. Stroj je tak dokonale chráněn i v případě vniknutí cizího tělesa do kondicionéru.

ŘÁDKOVÁNÍ BEZ SHRNOVÁNÍ

Modely FC 3161/3561 TCD RA jsou ideálními stroji pro velké zemědělské podniky a službaře. Díky shazovacímu dopravníku se hodí pro sečení všech různých plodin. Materiál lze shazovat doleva, doprava, nebo je možné dopravník úplně zvednout.



PŘIZPŮSOBTE ŘÁDKOVÁNÍ NÁSLEDNÉMU SBĚRU PÍCE

Shazovací dopravník shazuje dohromady dva řádky hned během sečení. Je tak možné vytvořit:



Dvojřádek pro širší sběrače (sklízecí rezačky).



Úzký řádek pro užší sběrače (lisy, sběrací vozy).

Šetřete čas a zvyšte kvalitu píce

Se shazovacím pásem lze ušetřit jeden přejezd shrnovače a zvýšit kvalitu píce:

- Nedochází k odrolu a ztrátě lístků z píce během shrnování
- Nedochází ke znečištění píce hlínou, kamením či jinými cizími tělesy.



Shazování píce doleva nebo doprava

Shazovací dopravník je umístěn vzadu a paralelně k žací jednotce. Píci tak lze shazovat na levou nebo pravou stranu. Obzvlášť při kombinaci FC 1061 s čelním žacím strojem je pak pro obsluhu mnohem jednodušší sledovat čelní žací lištou neposečený okraj porostu. Otáčky pásu lze zvyšovat, snižovat nebo dopravník úplně zvednout, a to kdykoli během práce. Lze ho tak přizpůsobit množství hmoty a práci na svazích.



Pohodlná obsluha z kabiny

Obsluha stroje je velmi snadná. Všechny funkce potřebné pro ovládání stroje a shazovacího dopravníku jsou centralizovány na ovládacím panelu v kabině traktoru. Ovládací panel je součástí standardní výbavy. Kromě hlavních funkcí jsou přes panel ovládány i otáčky dopravníku a směr shazování hmoty.



Samostatný hydraulický pohon dopravníku

Pás shazovacího dopravníku je poháněn integrovanou hydraulickou jednotkou, jejíž čerpadlo je poháněno od závěsové hlavy GYRODINE. Toto řešení má velkou výhodu pro velké zemědělské podniky a službaře, protože stroj velmi dobře pracuje s jakýmkoli traktorem, jelikož nároky na hydrauliku jsou minimální. Problémy s dodáváním hydraulického oleje od čerpadla traktoru? Ne s tímto strojem!

FC 4061 TL | 4461 TC

VYSOKÁ VÝKONNOST - MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ VÝKON

Modely FC 4061 a 4461 mají záběr 4,00 a 4,40 m. Jsou vhodné pro traktory od 130 koní. Při sečení obrovských ploch jejich majitelé velmi oceňují vysokou produktivitu a nízké nároky na výkon traktoru.



VELKOZÁBĚROVÝ MODEL SÉRIE FC 1061

Stroj má všechny výhody série FC 1061 se středovou tažnou ojí.



OPTIDISC ELITE: optimální řez

Žací lišta OPTIDISC ELITE je zcela bezúdržbová a je vybavena rychloupínacím systémem nožů FAST-FIT. Žací disky jsou jištěny systémem PROTECTADRIVE, který v případě nárazu disku na překážku ukrotí hnací hřídelku přesně nad ložisko, kde se nachází bezpečnostní drážka, jež je přesně dimenzovaná na maximální zatížení, při jehož překročení dojde k ukroucení.




RŮZNÉ ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ POSEČENÉ PÍCE

Posečenou hmotu lze jak řádkovat, tak rozhazovat na široko.

Stabilní v nerovném terénu

Podvozek modelu FC 4461 je vybaven dvojmontáží kol o velkém průměru, čímž je zajištěno:

- Stroj je méně náchylný k zapadnutí na podměčených pozemcích a netvoří vyjeté koleje, což je výhoda obzvláště v případě používání pojízdné závlahy.
- Větší ochrana porostu zejména ve vlhkých podmínkách.
- Větší stabilita na vlnitých pozemcích a nezpevněných cestách.

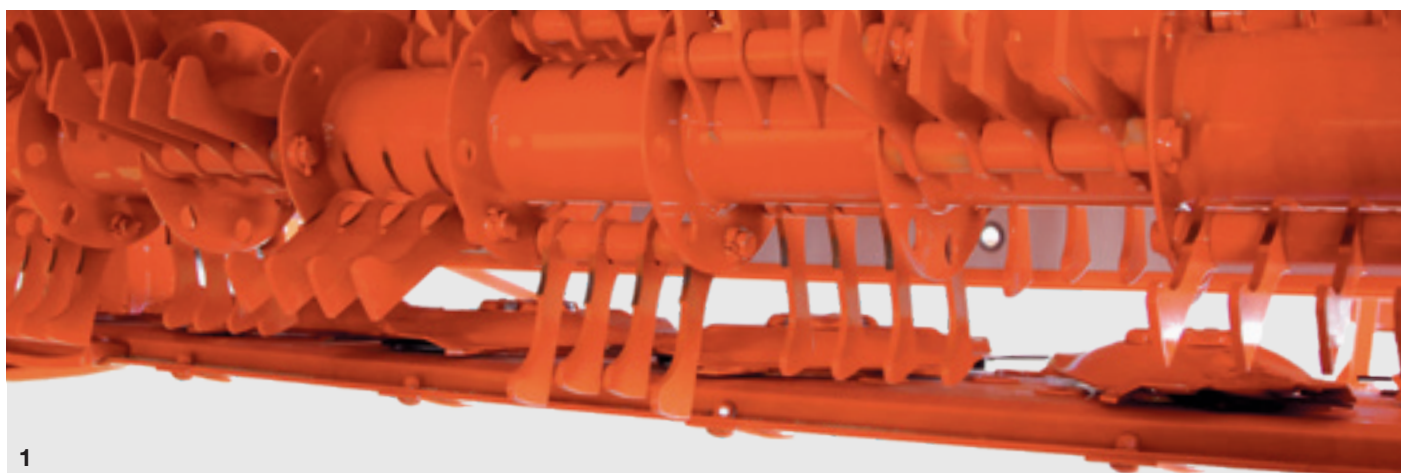

1



2



3

Kondicionér, který se přizpůsobí Vaším potřebám

Modely FC 4061 a FC 4461 lze osadit třemi typy kondicionérů. Kondicionér DIGIDRY s ocelovými prsty **(1)** je ideální do náročných podmínek. Pro jemnější plodiny (jetel a vojtěška) jsou ideální pryžové válce SQUAREFLEX **(2)** nebo ocelové válce DOUBLE CRIMP **(3)**.

VOLITELNÁ VÝBAVA



FC 3161 TCD / FC 3561 TCD
Asymetrické shazovací plechy
 Pro tvorbu dvojřádků je možné k zadní části stroje připojit asymetrické shazovací plechy. Dvojřádek lze sbírat se sběracím ústrojím o šířce menší než 3,00 m.



FC 3561 TCR/TCS, 4061 TCR/TCS, 4461 TCR/TCS
Rozhazování na široko
 Na zadní část stroje je možné připojit desku s deflektory. Deflektory se automaticky naklápí podle polohy tažné oje (kromě FC 4061 a FC 4461). Díky tomuto systému je píce rozhazována v rovnoměrné vrstvě na větší plochu pro rychlejší sušení.



FC 1061 TL / FC 1061 TC
Hydraulické nastavení výšky sečení
 Pracovní výšku lze rychle přenastavit hydraulicky. To obsluha ocení mimo jiné při sečení polehlé trávy, na kamenitých pozemcích nebo při přejíždění kolejí. Pro zobrazení výšky sečení slouží indikátor.



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

Technické specifikace

Model	
Pracovní záběr (m)	
Počet disků s ochrannými splazy	
Uchycení nožů	
Uložení disků demontovatelné zvenku	
Typ kondicionéru	
Otáčky rotoru kondicionéru (min ⁻¹)	
Pohon kondicionéru	
Šířka řádku: min, max (m)	
Rozhazování na široko	
Nastavení výšky sečení	
Nastavení přitlaku žací lišty	
Pneumatiky	
Transportní šířka (m)	
Osvětlení a signalizace	
Připojení k traktoru	
Vývodový hřídel (PTO)	
Otáčky PTO (min ⁻¹)	
Volnoběžka	
Min. energetické požadavky PTO (kW/hp)	
Požadavky na hydrauliku traktoru	
Hmotnost (kg)	TLD
	TCD
	TLV
	TLR
	TCR

◆ Standardní výbava ◇ Volitelná výbava - Nedostupná

VOLITELNÁ VÝBAVA (záleží na modelu a zemi dodání):
 žací lišty - Hydraulické ovládání ochranných bočních krytů


FC 2861 TL	FC 3161 TC/TL	FC 3161 TLV	FC 3161 TCD RA	FC 3561 TC/TL	FC 3561 TCD RA	FC 4061 TC	FC 4461 TC
Levostranná oj	Středová nebo levostranná oj	Levostranná oj	Středová oj	Středová nebo levostranná oj	Středová oj		
2,67	3,10			3,50		4,00	4,40
6	7			8		9	10
FAST-FIT rychloupínací systém nožů							
◆ (včetně jištění PROTECTADRIIVE)							
TLD/TCD/TLV: kondicionér s ocelovými prsty; TLR/TCR: kondicionér s pryžovými válci SQUAREFLEX; TLS/TCS: kondicionér s ocelovými válci							
TLD/TCD: 780 a 1 000 (nastavitelné páčkou na terminálu); TLR/TCR/TLS/TCS: 780							
převodovka s protiblokovacím jištěním							
0,90 až 1,90	0,90 až 2,30	jeden řádek: 0,90 až 1,80 dvojřádek: 2,70 až 2,80	0,90 až 2,30	1,10 až 2,70			
◆ (TLD/TCD); ◇ (TCR/TCS); - (TLR/TLS/TLV)							
centrální nastavení táhlem se stupnicí							
torzní tyčí, nastavení pro levou a pravou stranu zvlášť							
11,5 / 80 x 15,3	400/60x15,5 (TC) 380/55x17 (TL)	380/55 x 17	400/60 x 15,5	400/60x15,5 (TC) 380/55x17 (TL)	400/60x15,5		4 roues 11,5/80x15,3
2,55	3,00			3,50		4,02	4,45
◆							
závěšová hlava GYRODINE - do spodních táhel závěsu kat. 2 a 3; kompatibilní s rychloupínacím závěsem kat. 2							
ve standardní výbavě: 1 3/8" - 6 drážek; na přání: 1 3/8" - 21 drážek							
540	1 000 (TL: 540 na přání)	1 000					
integrována v převodovce							
48/65	55/75		60/82	62/84	67/91	69/94	76/103
1 x SE + 1 x DE							
1 980	2 160	-	-	2 280	-	-	-
-	2 390	-	2 890	2 540	3 050	2 680	2 830
-	-	2 160	-	-	-	-	-
2 090	2 260	-	-	2 390	-	-	-
-	2 500	-	-	2 615	-	2 745	2 905

né

Výškové omezovací řetězy - Vyšší splazy pro výšku sečení 45-85 mm a 85-110 mm - Ochranné obložení splazů - Přídavné ochranné plechy pro spodní část FLEXPROTECT - Hydraulické nastavení výšky sečení - Prodloužené shazovací plechy pro užší řádky...

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!

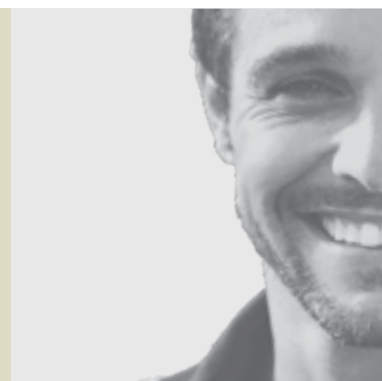

*Ne všechny služby jsou ve všech státech dostupné. **Neplatí 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

MyKUHN

CESTA K ÚSPĚCHU!

Aplikace MyKUHN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Podívejte se na kompletní řadu všech strojů KUHN pro zpracování sena, senáže a siláže



1. Diskové žací stroje - 2. Diskové žací stroje s kondicionérem - 3. Bubnové žací stroje - 4. Obrabeče - 5. Rotorové shrnovače - 6. Pásové shrnovače - 7. Balíkovací lisy - 8. Baličky

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 759 CZ - 12.22 - Tiskeno ve Francii 2022 KUHN

