



Pásové shrnovače
MERGE MAXX 440 F - 760 - 950 - 1090





Obsah

04-05	MERGE MAXX 440 F zachování kvality píce	13	MERGE MAXX 950 & 1090 jiný způsob práce!
06-07	Přizpůsobte se každým podmínkám	14	Jednoduchý na obsluhu! Kompaktní při přepravě
08-09	Rovnoměrné řádky: +2 až 3 km/h*	15	Jsme nadšení a přiznáme to
10-11	Perfektní kopírování povrchu	16-17	MyKUHN
12	MERGE MAXX 760 hrajte nejvyšší ligu	18-19	Technická specifikace

MERGE MAXX

Pásové shrnovače

JINÝ ZPŮSOB SHRNOVÁNÍ

PÁSOVÉ SHRNOVAČE MERGE MAXX JSOU VYSOCE UNIVERZÁLNÍ STROJE. JSOU SCHOPNY SHRNOT JAKÝKOLIV TYP PLODINY ŠETRNE A ZACHOVAT MAXIMÁLNÍ KRMNÉ HODNOTY MATERIÁLU. DVA NEZÁVISLÉ SBĚRAČE POSKYTUJÍ RŮZNÉ PRACOVNÍ ŠÍŘKY, SHRNOVÁNÍ DO JEDNOHO BOČNÍHO ŘÁDKU A SHRNOVÁNÍ DO STŘEDOVÉHO ŘÁDKU.



ŘADA MOŽNOSTÍ. Od trav přes vojtěšku, celo-rostlinnou siláž nebo seno, rostliny pro bioplynové stanice, po obilnou nebo řepkovou slámu - MERGE MAXX shrne jakýkoliv typ plodiny a vytvoří řádky s různými možnostmi jejich uložení.

VELKÝ VÝKON. S nastavitelným pracovním záběrem, pásové shrnovače MERGE MAXX mohou shrnout řádek až z 30 m. Vytváří stejnoměrné řádky, které umožňují sklizňovým strojům pracovat s vyšší rychlostí a to až o 3 km/h.

VYSOKÉ KRMNÉ HODNOTY PÍCE A NÍZKÁ KONTAMINACE ZEMINOU. Píce není smýkána po zemi do řádku jako je tomu u běžných rotorových shrnovačů, ale je šetrně sebrána od země sběračem, což redukuje ztrátu materiálu a obsah zeminy a kamení v materiálu. Po přesunu sběračem materiálu na pás je materiál dopraven pásem do boku nebo na střed, kde je vytvořen velký a načechráný řádek.

ZACHOVÁNÍ KVALITY PÍCE JE KLÍČOVÉ!


Nový čelně nesený MERGE MAXX 440 F umožňuje sklídit čistější píci, a tím následně snižuje náklady na provoz sklizňových strojů. To potvrzují i obsluhy strojů, které mluví o tom, že v píci není žádná zem ani kamení.



EXKLUZIVNÍ

DVA PÁSY: EXKLUZIVITA KUHN

Pro značné vylepšení formování řádku, čelně nesený MERGE MAXX 440 F přichází s exkluzivním řešením: **dvěma pásy**. Tyto dva pásy mohou dopravovat materiál vlevo i vpravo zároveň. Množství a objem materiálu je na každé straně stejné. Při použití v kombinaci se zadním pásovým shrnovačem s centrálním uložením řádku jsou vytvořeny rovnoměrnější řádky se stejnou hustotou po celé šíři řádku, a zároveň dochází ke sběru píce ve stopě traktoru, kam je následně položen řádek. Středový řádek je jednotný, co se týče hustoty a tvaru. To je skutečná výhoda při lisování kulatých balíků a balení do folie. Perfektní kvalita balíků znamená jednodušší manipulaci a uskladnění, nehledě na lepší kvalitu zakonzervování balíků ve folii.

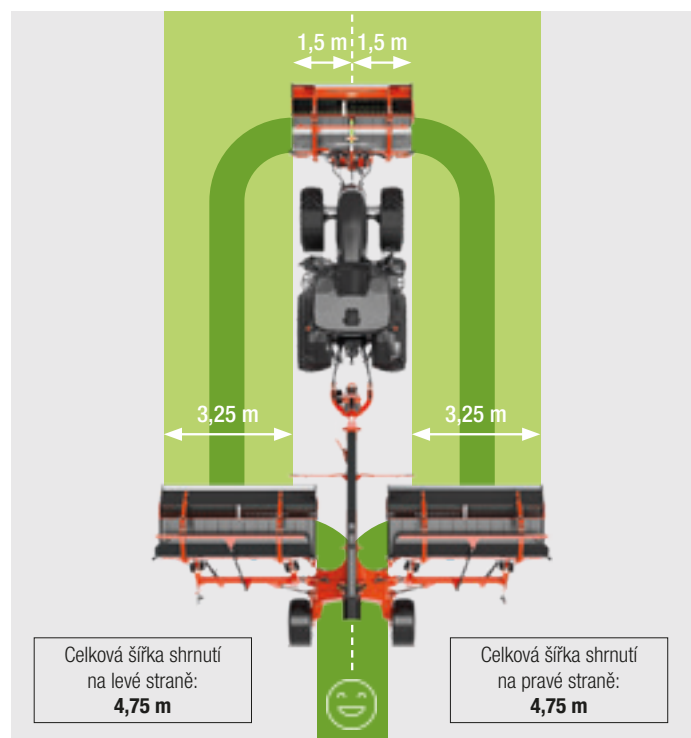

Ochrana před koly traktoru

Způsob zavěšení v čelním tříbodovém závěsu zabraňuje utužení materiálu přejetím koly traktoru. To také znamená, že prsty sběračů nemusí jet úplně po zemi, aby sebraly ušlapaný materiál z povrchu.



Výškově nastavitelné kloubové splazy

Splazy MERGE MAXX 440 F jsou kloubové a umožňují pohyb do všech stran, díky tomu tak nedochází k poškození travního strniště při bočním pohybu během zatáčení. Výška splazu je nastavitelná pro přizpůsobení různým povrchům strniště (travní porosty, vojtěška, obilné strniště). Další výhodou je, že pracovní úhel stroje zůstává neustále konstantní, což umožňuje efektivní systém odpružení.

Jednodušší práce pro obsluhu

Tlakoměr umístěný v zorném poli řidiče varuje před jakýmkoli abnormálním nárůstem tlaku v soustavě odpružení. Zadní kryt je průsvitný tak, aby bylo možné sledovat tok materiálu na pásu a ten tak regulovat.

K dispozici je také volitelná výbava v podobě retenční sítě, která omezuje pronikání rostlinných zbytků do masky traktoru, nebo sady dvou zpětných zrcátek pro zlepšení bočního výhledu.



Špičkové kopírování terénu

Systém odpružení je kyvadlového typu a umožňuje sběrači rozsah zdvihu $\pm 10^\circ$. Díky kombinaci s hydraulickým odpružením, které udržuje nízký tlak na půdu, tak stroj perfektně kopíruje terén, což zaručuje posbírání veškerého materiálu s nepoškozeným strništěm.

Veškeré ovládání z pohodlí kabiny

Změňte pracovní režim, rychlost pásu nebo nastavení řádkování - to vše z pohodlí kabiny, díky ovládacímu terminálu KMM20.



PŘIZPŮSOBTE SE VŠEM PODMÍNKÁM


Pásové shrnovače MERGE MAXX nabízejí až 8 možných způsobů shrnování.

Jsou schopné:

- Sbírat jakýkoliv typ materiálu, lehký nebo těžký, hustý nebo řídký, krátký nebo dlouhý (dočasné nebo trvalé travní porosty, sláma nebo celé rostliny, seno...).
- Přizpůsobit se různým způsobům sklizně: řádky široké 1 m pro lisy a sběrací vozy nebo až 2,20 m pro sklízecí řezačky. Shrnujte do středového řádku s nastavitelnou šířkou, do bočního řádku nebo kombinujte další možnosti.
- Snadno se přizpůsobit tvaru a charakteru různých pozemků.




Shrnování do středového řádku

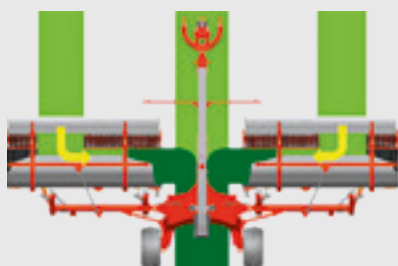

1

Shrноваč se roztáhne a mezi oběma křídly se vytvoří mezera, kam bude středový řádek pokládán. Pásky pak mají protichůdný chod a dopravují materiál do středu stroje.

Šířku středového řádku určuje vzdálenost mezi pravým a levým křídlem shrnovače a lze ji upravit. Středový řádek je vytvořen ze záběru 8 až 11 metrů o šířce od 1 do 2,20 metru. (1, 2).

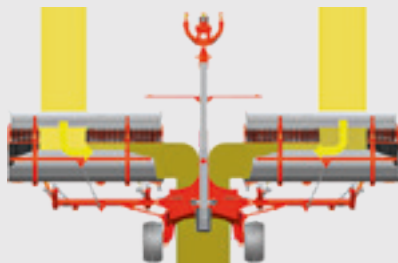

2

20 až 30 m do jednoho řádku

Spojením obou křídel, kdy pásy mají stejný chod, je docíleno bočního shrnování. Řádek pak lze ukládat na levou nebo pravou stranu (3).

Možností bočního shrnování je také shrnutí řádku ze dvou stran například v situaci s nízkým objemem hmoty (4).




Středové a boční shrnování je možno v případě potřeby zkombinovat (5): Nejprve uložení řádku doprava (a), poté uložení řádku doleva (b) a na závěr shrnutí obou řádků do jednoho na střed (c).



Práce s velkým objemem hmoty


Pokud pracujete s velkým objemem materiálu, můžete využít následující způsoby:




3



4

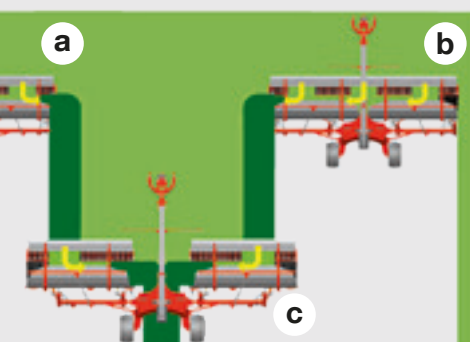


5

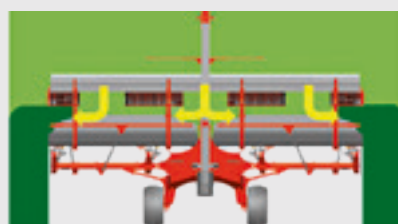


6

- Oba pásy dopravují materiál ven do boků (6).

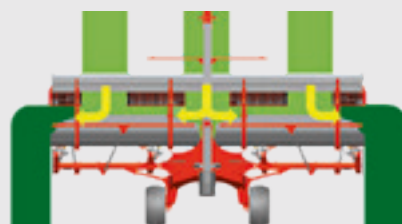


7

- Jedno křídlo shrnuje do středu a druhé do boku (7).

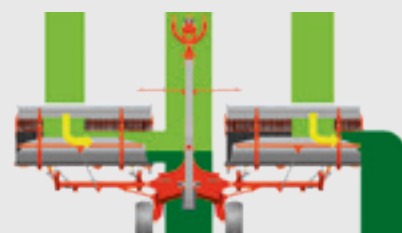

8

- Tento způsob lze vhodně využít při obracení řádků slámy (8).

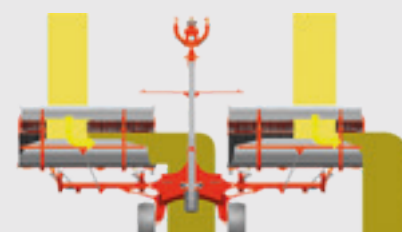

ROVNOMĚRNÉ ŘÁDKY: +2 AŽ 3 KM/H* PRO SKLIZŇOVÉ STROJE



S pásovými shrnovači MERGE MAXX, vaše sklizňové stroje mohou pracovat rychleji a jsou zároveň vystaveny menší zátěži. Uživatelé pásových shrnovačů MERGE MAXX potvrzují zvýšení pracovní rychlosti při sklizni o 2 až 3 km/h.

S MERGE MAXX zvyšujete celkovou produktivitu. A díky kvalitnější a čistější píce bez kamení a zeminy se snižuje opotřebení sklizňových strojů, a tím dochází i ke snížení jejich provozních nákladů.



SBĚRAČ A VODÍCÍ PLECHY S PŘÍTLAČNÝM VÁLCEM

Kvalita a pravidelnost funkce sběrače je úzce spojena s konstrukčním provedením sběracího ústrojí. Kombinace sběrače a vodících plechů s přítlačným válečkem optimálně usměřují tok materiálu na shazovací pásy, bez ohledu na množství a délku materiálu, a tvoří rovnoměrné a pravidelné řádky.

Rychlost sběrače lze změnit s ohledem na stav pozemku a shrnovaný materiál, např. když je potřeba rychlost otáček snížit, aby materiál nebyl poškozován. Taktéž lze nastavit rychlost shazovacího pásu nezávisle na rychlosti sběrače. Pásy jsou velké a široké, bez problému dopravní velké množství hmoty.

Jednoduchý přesun hmoty

Rychlost sběrače lze upravit změnou otáček vývodového hřídele. Tak se dokážete přizpůsobit všem podmínkám. Údržba je velmi snadná.

Napínání pásů

Rychlé a praktické. Pásy lze optimálně napnout během okamžiku bez nutnosti nářadí.



*V závislosti na podmínkách

Méně zeminy a kamení ve Vaší píce

Uživatelé shrnovačů MERGE MAXX jsou nadšeni! S pásovými shrnovači MERGE MAXX shrnujete trávu a pouze trávu bez kontaminace zeminou nebo kamením. Další způsob jak snížit provozní náklady.



Vodící plechy s přítlačným válcem

Píce je zvednuta sběračem a usměrňována systémem vodících plechů, který je složen z usměrňovacího plechu a válce. Tento systém optimalizuje přesun píce na pásový dopravník a automaticky se přizpůsobuje množství hmoty. Řádky jsou pravidelné a načechrané bez nerovnoměrností.

Dokonale tvarované stranové řádky

Clona na boku shrnovače umožňuje vytvářet dokonale tvarované řádky libovolné šíře. Je to volba na přání a hodí se zejména pro lisy a sběrací vozy, jejichž sběrače bývají obvykle užší. Obsluha může z kabiny měnit šířku řádku nebo clonu úplně složit.






DOKONALÉ KOPIROVÁNÍ POVRCHU

Pásový shrnovač MERGE MAXX je vybaven systémem, který zajišťuje, že přítlak na půdu na jednom splazu je menší než 90 kg. Abychom ochránili strniště, sběrače jsou vybaveny speciálním závěsným systémem se čtyřmi silnými a nastavitelnými pružinami. Každá sběrací jednotka má úhel +/- 10° a rozsah vertikálního pojezdu -20/+30 cm, takže se může snadno přizpůsobit nerovnému terénu. Čtyři kloubové splazy skvěle kopírují půdu a dokonale vedou každou sběrací jednotku. U modelů MERGE MAXX 950 a 1090 lze výšku splazů upravit klikou.

POROVNÁNÍ TLAKŮ NA PŮDU

Člověk o hmotnosti 90 kg

1 splaz shrnovače MERGE MAXX

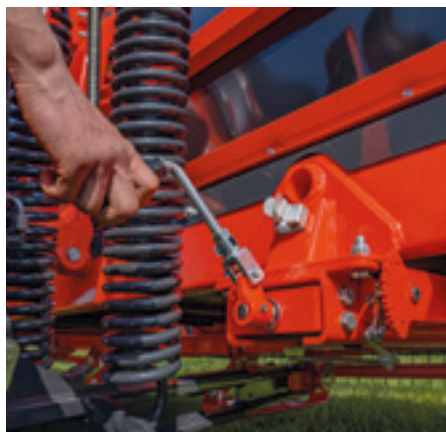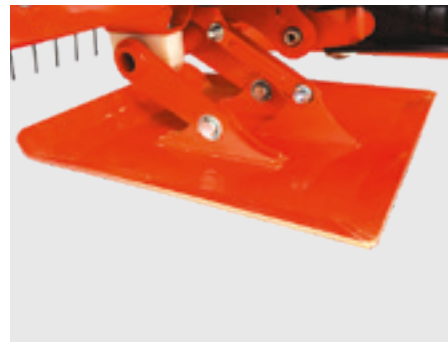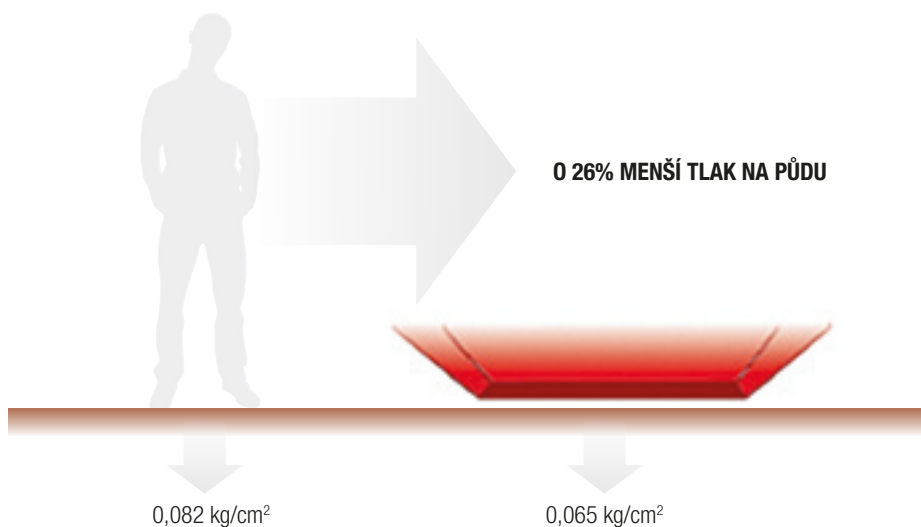

Nastavení výšky

Nastavení výšky shrabování je obecně klíčové pro eliminování znečištění materiálu kameny a zeminou, a také opotřebení prstů sběrače. Na modelu MERGE MAXX 760 je nastavení výšky řešeno jednoduše pomocí čepů, kdežto na modelech MERGE MAXX 950 a MERGE MAXX 1090 je nastavení výšky řešeno centrálně na každém křídle pomocí kliky se stupnicí.

Individuální zvednutí křídla

Standardem pásových shrnovačů MERGE MAXX je možnost jedno křídlo shrnovače nezávisle zvednout v případě potřeby. To se může hodit například na tvarově členitých pozemcích či při potřebě vyhnout se překážkám jako jsou skruže.



Zavěšení s integrovanými tlumiči

Systém zavěšení na modelech MM 950 a 1090 zahrnuje tlumiče, které zabraňují přenosu rázů do ramen traktoru. Toto je jedinečné řešení značky KUHN, které dává obsluze ještě větší pohodlí při práci na rozbitých pozemcích či špatně udržovaných cestách.



Samostatný hydraulický okruh

Aby se předešlo nadměrným požadavkům na hydrauliku traktoru, je pohon pásu a sběrače řešen pomocí vlastního integrovaného hydraulického čerpadla se samostatným okruhem poháněným vývodovým hřídelem traktoru. Stroj může pracovat při 1000 ot./min nebo 750 ot./min v úsporném režimu, aby bylo docíleno menší spotřeby paliva. Při sběru drobného materiálu lze rychlost sběru jednoduše snížit.



Ochrana navíc

Pro shrnování v horkém a suchém počasí, v obilném strništi nebo znečištěné louce, jsou volitelnou výbavou plastové splazy, které perfektně chrání stroj i za nepříznivých sklizňových podmínek.

HRAJTE PRVNÍ LIGU

Pásový shrnovač MERGE MAXX 760 doplňuje nabídku shrnovačů společnosti KUHN pro splnění poptávky menších farem. S pracovním záběrem od 5,50 do 7,50 m při shrnování do středového řádku a od 6,20 do 7,50 m při shrnování do stranového řádku.

STEJNÉ BENEFITY V MENŠÍM PROVEDENÍ

Tento model je zkonstruován tak, aby poskytoval stejné výhody jako větší verze pásových shrnovačů a plně uspokojoval nároky na kvalitu píce:

- Univerzálnost vytváření řádků,
- Pravidelné řádky usnadňující sběr a dostatečný výkon sklízecích strojů,
- Omezení obsahu zeminy a kamení v píci.



JINÝ ZPŮSOB PRÁCE!

MERGE MAXX 950 a nový MERGE MAXX 1090 se ideálně hodí pro službaře a velké farmy pracujících na velkých výměrách.

DVA MODELY PRO VELKÉ PROVOZY

Tyto dva velmi univerzální pásové shrnovače jsou řešením pro doplnění těch nejvýkonnějších sklizňových linek. Dokonale se dokáží přizpůsobit všem způsobům sklizně: řádky o šířce 1 m pro balíkovače a sběrací vozy nebo řádky až do šířky 2,2 m pro sklízecí rezačky.



Zvednutí při otáčení na souvrati

Při otáčení na souvrati stroj zvedne obě křídla do dostatečné výšky, přičemž nejnižší světlá výška stroje je 50 cm. Tím je docíleno snadnější manévrovatelnosti a zabránění zničení již shrnutých řádků. Polohu křídel při otáčení na souvrati lze optimalizovat tak, aby vyhovovala Vaším potřebám, posunutím senzorů v jejich krytu.



Hydraulické nastavení výšky

Pracujete v podmínkách s rozdílným objemem hmoty během sklizňového dne? Zvolte si hydraulické nastavení výšky, které zaručuje obsluhu vysoký komfort a úsporu času. Obsluha dle stupnice vidí požadovanou výšku, kterou lze jednoduše z kabiny průběžně měnit.



Kopírovací válečky

Snižte riziko požáru v horkých dnech a kamenitých pozemcích na minimum tím, že svůj stroj vybavíte kopírovacími válečky s regulací výšky. Válečky fungují jako doplněk kopírovacím splazům a za normálních podmínek se stahují, aby se využila plná kontaktní plocha splazů.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ!



Pohodlné ovládání stroje MERGE MAXX 760 s terminálem KMM01.

Terminál KMM01 umožňuje obsluhu jednoduché ovládání:

- směru otáčení pásů
- individuálního nebo současného zvedání pásů.



MERGE MAXX 950 – 1090: Jednoduché ovládání pásů

Hlavní funkce shrnovače jsou ovládány pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého terminálu AT10:

- Směr shrnování
- Směr otáčení pásů
- Změna pracovní / transportní polohy
- Počítadlo pracovních hodin

Shrnovací clona je ovládána přímo hydraulickým okruhem traktoru.

KOMPAKTNÍ PŘI JÍZDĚ NA SILNICI

Všechny modely pásových shrnovačů MERGE MAXX jsou konstruovány tak, aby při jízdě po silnici nebo po neudržované polní cestě, byli kompaktní, stabilní a praktické.

Vyberte si Vám vyhovující pneumatiky:

K dispozici jsou různé typy pneumatik dle potřeby:

- 400/55-22,5
- 500/45-22,5

Svůj stroj můžete také vybavit blatníky.



PERFEKTNĚ UZPŮSOBEN PŘEVOZU PO KOMUNIKACÍCH

Kratší délka stroje, efektivní funkce skládání, závěs osazený tlumiči rázů (jedinečný a patentovaný prvek pro modely MM 950 a MM 1090) a skládací systém posazený dále na rámu stroje, to vše jsou vlastnosti, díky nimž je pásový shrnovač vysoce kompaktní a stabilní na špatně udržovaných silnicích a snadno ovladatelný při otáčení na soubřích.



JSME NADŠENI A PŘIZNÁME TO TYTO PÁSOVÉ

TYTO PÁSOVÉ SHRNOVAČE BYLY... SHRNOVAČE BYLY ZKOUŠENY
A TESTOVÁNY V MNOHA SITUACÍCH A DOKÁZALY
PRACOVAT SPOLEHLIVĚ A KVALITNĚ. UJISTĚTE SE SAMI!



Jérémie MASSON

GAEC AURORE - FRANCIE

"S pásovým shrnovačem MERGE MAXX nedochází ke znečištění sklizeného materiálu větviemi, kameny nebo zeminou, a vždy tak dojde k zachování dobré kvality sklizeného materiálu. Vyžaduje velmi malý příkon: pracujeme s 95 k traktorem. Jeho ovládání pomocí terminálu umístěného v traktoru je velmi jednoduché."



Philippe DARNE

FRANCIE

"Pásový shrnovač MERGE MAXX doporučuji pro jeho všestrannost. Sklízíme s ním hodně žita a jetele. Používáme ho i na malých pozemcích, je to stroj, se kterým se dá dělat cokoli."



Thomas WIRTH

AGRO PRODUKT S.R.O LEUBSDORF NĚMECKO

"Produkujeme siláž pro 1600 dojných krav na ploše 150 hektarů travních porostů a 200 hektarů pícnin. Od doby, kdy jsme začali používat stroj MERGE MAXX na naší farmě máme v krmné hmotě menší obsah zeminy a kamení. Pásový shrnovač MERGE MAXX je zvláště efektivní v oblastech zvýšeného výskytu divoké zvěře nebo když po přejezdu pozemku zemědělským strojem zůstávají koleje. V budoucnu budeme znovu pěstovat jetel místo periodické pastvy a ten budeme sbírat pásovým shrnovačem, abychom nepoškodili lístky."



David & Robert VEITCH

AYRSHIRE - SKOTSKO

"Univerzálnost stroje nám umožňuje zvýšit efektivitu obsluhy a zároveň zabránit kontaminaci hmoty zeminou. Netvoří se žádné prachové oblaky jako při práci běžného shrnovače na suchém pozemku a ve shrnuté hmotě není žádné kamení. To znamená, že následným strojům se neničí nože, což je také důležité, ale především sbíráme pouze trávu, bez obsahu zeminy a kamení."

MyKUHNN

CESTA K ÚSPĚCHU!

MyKUHNN je online prostor, kam se můžete ještě dnes připojit a objevit všechny možnosti, jak spravovat Vaší KUHN flotilu strojů, které Vám MyKUHNN nabízí.
Navštivte: mykuhn.kuhn.com



Řiďte svůj strojový park

Dostaňte ze svých strojů KUHN více díky online nástrojům!

Jakmile je stroj identifikován, můžete ho spravovat získáním přístupu ke katalogům náhradních dílů a stahováním návodů pro obsluhu..

Originální díly

MyKUHNN vám umožňuje vyhledávat díly buď zadáním jejich referenčního čísla nebo pomocí online katalogu. Hledání dílu je snadné. Můžete zobrazit dostupnost dílu u svého prodejce a poslat mu svůj požadavek.

Návod k použití

Díky registraci vašich strojů v „My Fleet“ snadno najdete potřebný návod k obsluze. S MyKUHNN si ho můžete stáhnout ve verzi, kterou lze vytisknout. MyKUHNN vám zašle upozornění, když je váš stroj zahrnut do vylepšovací kampaně. Poté se můžete rychle spojit se svým prodejcem. Žádné překvapení, budete včas upozorněni!



Maximalizujte výkon svých strojů

Přizpůsobte nastavení svých strojů

Maximalizujte svou produktivitu tím, že získáte přístup ke všem informacím o nastavení a údržbě.

Odešlete svou předpisovou mapu jedním klikem.


Pomocí KUHN EasyTransfer z vašeho počítače odešlete předpisové mapy na vaše stroje prostřednictvím platformy agrirouter.

Nechte se vést při kalibraci dávkování

S aplikací KUHN EasyMaps můžete ručně upravit dávkování aplikace tím, že přímo zobrazíte na svém chytrém telefonu vaši předpisovou mapu a vaši pozici na poli.

Exkluzivní odborné informace

MyKUHN Vám přináší velké množství informací s přidanou hodnotou. Zůstaňte v obraze o nových strojích KUHN, konzultujte ohlasy uživatelů, využijte agronomických a odborných rad a zjistěte více o know-how KUHN.

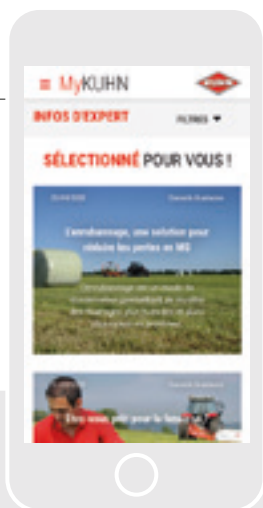

Mnoho dalších zajímavých výhod



Účast na akcích

Dostávejte upozornění když prodejci KUHN budou pořádat akce ve Vašem regionu.




Využijte výhodné nabídky

Benefitujte z exkluzivních nabídek financování dílů a strojů KUHN.



Zůstaňte v kontaktu

Najděte své oblíbené prodejce, abyste je mohli snadno a rychle kontaktovat.

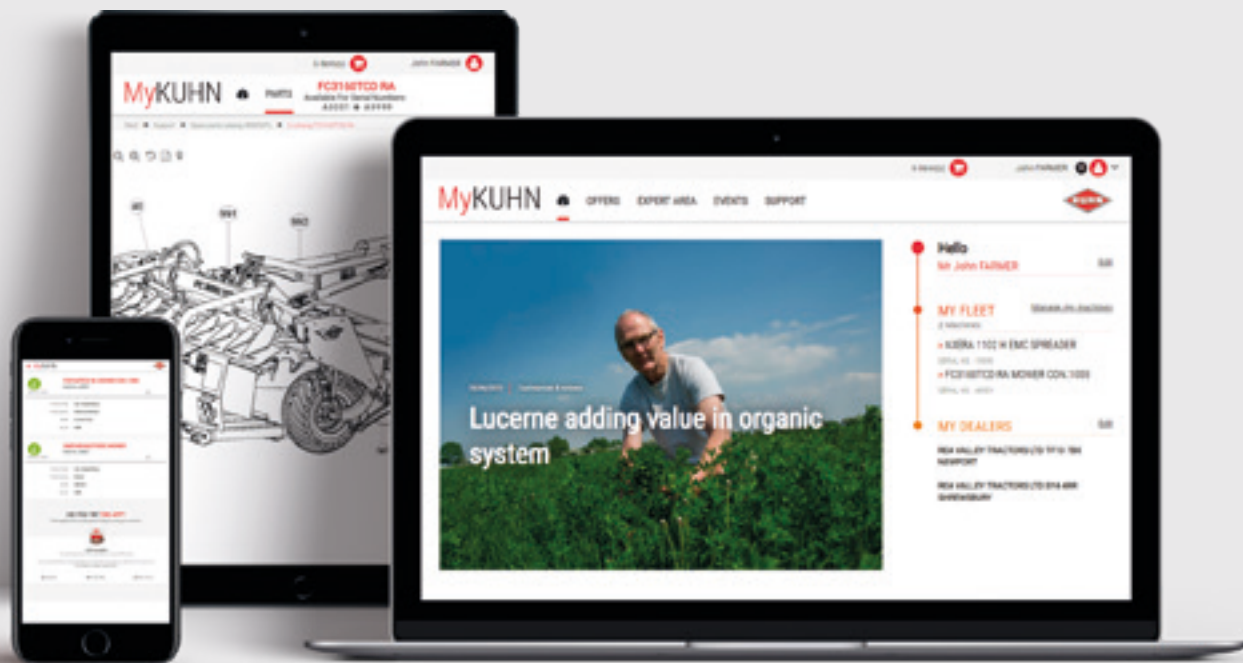

Technická specifikace

	MERGE MAXX 440 F
Pracovní záběr (m)	3,00
Pracovní záběr v režimu středového shrnování (m)	-
Pracovní záběr v režimu stranového shrnování (m)	4,40
Přibližná šířka řádku (m)	-
Transportní šířka (m)	
Transportní délka (m)	2,25
Transportní výška (m)	1,35
Počet sběračů a pásů	1 sběrač / 2 pásy
Kopírování povrchu/nastavení výšky sběračů	2 kloubové splazy / pomocí zajistění čepu do více poloh
Způsob řádkování	Jednostranné nebo oboustranné
Pneumatiky	-
Funkce terminálu	terminál KMM20: způsob práce, rychlost pásů a zvolení způsobu řádkování
Otáčky PTO	-
Zavěšení	Kat. 2 Přední třibodový závěs traktoru nebo zdvih přes jednočinný píst (nebo dvoučinný s plovoucí pozicí)
Minimální požadavky na PTO (kW)	-
Minimální požadavky na PTO (k)	-
Požadavky na hydrauliku	1 jednočinný okruh s volnou vratkou, průtok 45 l/min při tlaku 150 bar (průměrně 80-120 bar v závislosti na hmotě)
Požadavky na elektroniku	
Osvětlení signalizace	
Váha (kg)	1 140

◆ de série ◇ volitelná výbava / - není dostupné

Možnosti dovybavení: Vzduchová nebo hydraulická brzdná soustava, hydraulické nastavení výšky, vodící válce, blatníky, LED osvětlení, splazy z ořezu-odolné oceli



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

MERGE MAXX 760	MERGE MAXX 950	MERGE MAXX 1090
5,50 / 7,50	7,50 / 9,50	8,85 / 10,95
6,20 až 7,50	8,20 až 9,50	9,70 až 11
6,70	8,80	10,30
1 - 1,5 při stranovém shrnování, až 2,2 při středovém shrnování		
3,00		
6,60	7,40	8,20
3,60		
2 sběrače s 1 pásem ke každému		
2 kloubové splazy / pomocí zajistění čepu do více poloh	2 splazy na sběrač / plynulé nastavení klikou (nebo hydraulicky)	
Středové, stranové, levostranné a pravostranné nebo středové + stranové		
400 / 55 x 22.5 (◇ 500 /45 - 22.5)		500 / 45 x 22.5
Společný nebo oddělený zdvih, výběr strany ukládání řádku	Rozkládání a skládání, pozice křídel při otáčení na souvrati, způsob řádkování, počítadlo hodin	
1000 nebo 750 - k upřesnění při objednávce		
Dvoubodové uchycení (zadní ramena) s otočnými třmeny - Kat. 2 a 3		
56	63	71
75	85	95
2 dvoučinné okruhy (1 s plovoucí pozicí)		
1 sedmi-pinová zásuvka a 1 tří-pinová ISO zásuvka		
◆		
4070	4845	5120

/ MERGE MAXX 440 F: retenční síť, sada 2 ks zpětných zrcátek

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!



*Všechny služby nejsou dostupné ve všech zemích
**S výjimkou 1. ledna, 1. května a 25. prosince

MyKUHNN

CESTA K ÚSPĚCHU!

MyKUHNN je online portál pro uživatele strojů KUHN z celého světa. Na MyKUHNN se můžete snadno zdarma zaregistrovat a získáte tak přístup k technické dokumentaci strojů, které máte na Vaší farmě, a k dalším užitečným službám.



Prohlédněte si výběr vysoce výkonných strojů značky KUHN



1. Žací trojkombinace - 2. Žací trojkombinace s kondicionérem - 3. Široko-záběrové obrabeče - 4. Čtyř-rotorové shrnovače
5. Lisy na hranaté balíky - 6. Lisy na válcové balíky - 7. Kombinované lisy - 8. Baličky

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. **RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky.** Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/ nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 572 CZ - 06.23 - Tiskeno ve Francii 2023 KUHN

